BIREME / OPS / OMS

Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud

1 Prefacio

1.1 Sobre BIREME

Año tras año, BIREME cumple su mi

4 Requisitos para instalación

`image/` y `help/`. En el primero están los archivos de imagen utilizados por la interfaz tales como iconos, botones, banners, logos etc. En el segundo están los archivos conteniendo los textos de ayud

6 Cómo configurar la interfaz IAH

La primera tarea después de la descompactación del paquete de la IAH es la configuración del archivo de definición de la interfaz (iah.def).

6.1 Contenido del archivo iah.def

El iah.def es un archivo texto compuesto por cuatro secciones, cuyas funciones se detallan en la tabla 2.

! Al llenar las declaraciones anteriores se deben

7 Bases de datos propias

La IAH se distribuye de manera estándar con dos bases de datos en los formatos de presentación utilizados por las metodologías LILACS y SECS.

Para instalar y configurar adecuadamente una base de datos propia es necesario

elemento dentro de la categoría. Por ejemplo, se puede definir un archivo de ayuda que sirva a todos los índices disponibles y

8.1.1 Observaciones importantes

- cuando haya más de una palabra se las debe separar por un único espacio, seleccionando uno de los operadores disponibles: AND (para relacionar) o OR (para sumar);
- si se desea truncar parcialmente términos y palabras, utilice el símbolo ($) al final de la raíz, por ejemplo: infect$ recuperará infection, infections, infectious etc;
- es importante considerar los sinónimos/variaciones de las palabras buscadas (ej.: cerebral, brain).

Ejemplo 1: Investigación en la base LILACS sobre disminución de riesgo o infección por el virus del inmunodeficiencia humana (VIH) en pacientes en hemodiálisis.

Considere solamente las palabras más signific

necesidad de la búsqueda.

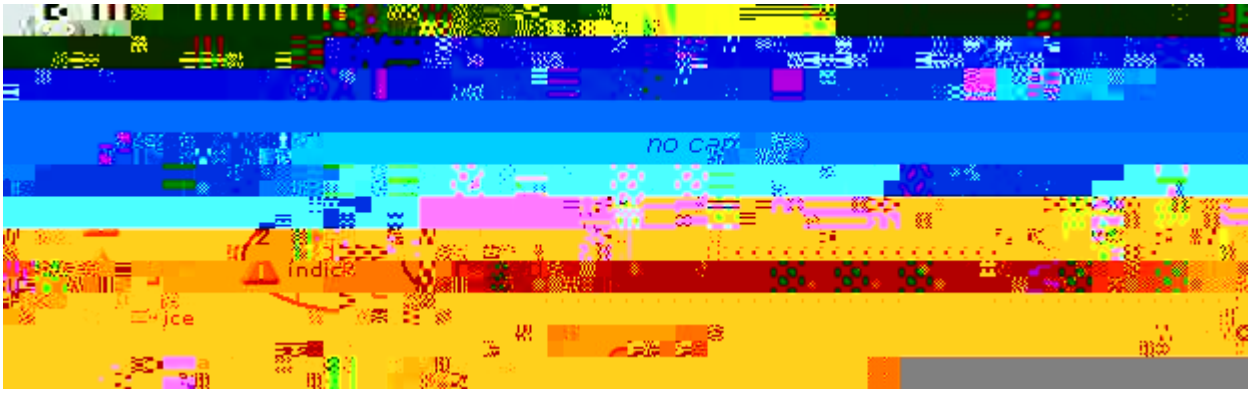

Figura 6: Ejemplo de una expresión de investigación armada en el formulario

Figura 7: Ejemplo de resultado de consulta.

La cantidad de registros por página se puede alterar a través de la declaración DOCUMENTS PER PAGE en el archivo de definición de la base de datos.

8.3 Operadores lógicos de consulta

Los operadores lógicos de consulta u operadores booleanos se utilizan para relacionar términos o palabras en una ex

Es decir:

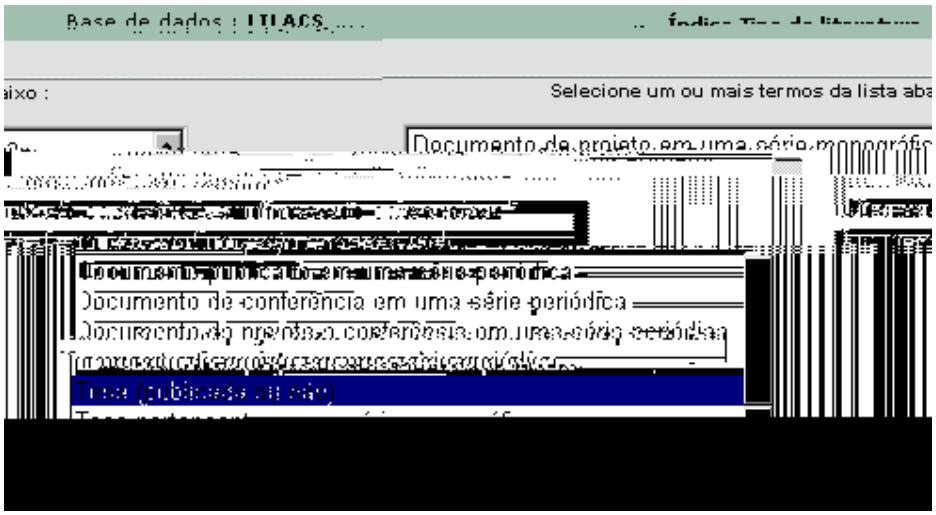

Figura 20: Ejemplo de lista de tipo de literatura.

Vea el formulario con la expresión de consulta que atiende al ejemplo:

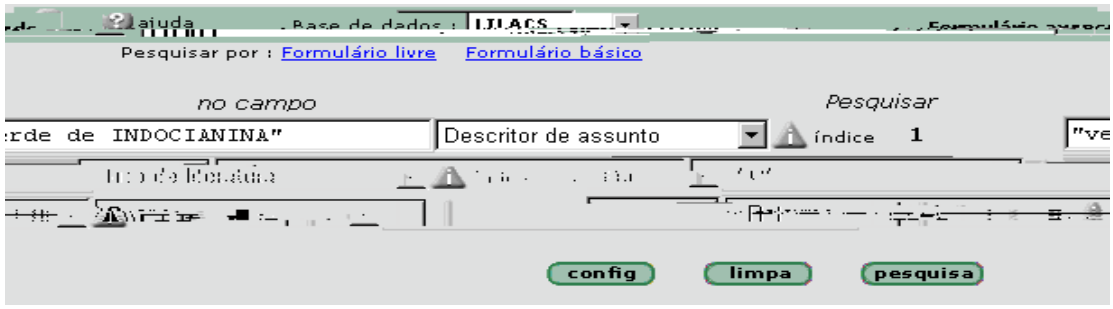

Figura 21: Ejemplo de llenado con descriptor y tipo de literatura.

8.4.5 Identificador Único

El campo de búsqueda **identificador único**

Manual del usuario

- **Protocolo TCP/IP**. Norma que define el proceso de comunicación entre equipos digitales utilizando un sólo número de identificación.

- **Pubmed**. Servicio de la biblioteca nacional de la medicina que incluye 15 millones de citaciones de MEDLINE y otras revistas de la ciencia de la vida para los artículos biomédicos desde o ano de 1950 PubMed incluye enlaces a los artículos completos del texto y a otros recursos relacionados.

- **Registro**. *Ver* Base de datos.

SGML.

y/o más de un campo. En otras palabras

También es aconsejable utilizar modo “cabecera” o “datos” si el campo que será indizado contuviera informaciones de archivo, en que apenas se ignore la forma de presentación del campo.

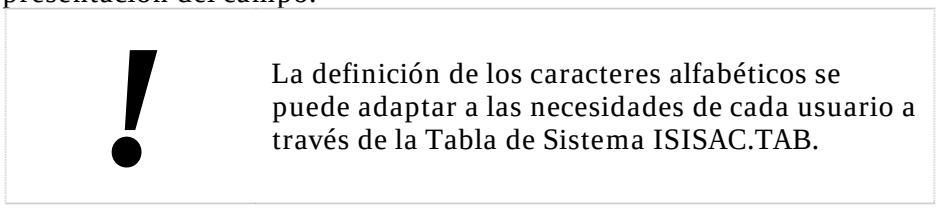

La definición de los caracteres alfabéticos se puede adaptar a las necesidades de cada usuario a través de la Tabla de Sistema ISISAC.TAB.

- Técnicas 5, 6, 7 y 8

Las técnicas de indización 5, 6, 7 y 8 operan de manera similar a las técnicas 1, 2, 3 y 4, respectivamente, diferenciándose en que apenas se ignora el prefijo;

Apéndice B - Campos de la metodología LILACS

[01] - Código del Centro
[02] - Número de Identificación

Manual del usuario

Apéndice C - Campos de la metodología

Apéndice D - Siglas de los campos de búsqueda en la base

```
                <option value="^nDe^pDescritor de assunto^eDescriptor de
asunto^iSubje/Atdescriptor^x/76,78,87,88,871,881^yDATABASE" >Descritor de
assunto</option>
                <option value="^nAu^pAutor^eAutor^iAuthor^x/10,16,23^yDATABASE"
>Autor</option>
                <option
value="^nLa^pIdioma^eIdioma^iLanguage^x/40^tshort^yDATABASE" >Idioma</option>
                <option value="^nId^iUnique ident <ier^eIdent <icador
único^pIdent <icador único^x/2^yDATABASE" >Ident <icador único</option>
                <option value="^nAi^iInstitutional author^eAutor
institucional^pAutor institucional^x/11,17,24^yDATABASE" >Autor
institucional</option>
                <option value="^nPd^iCal^pA^iC2 TtTn va2 5i/37 Tm^        <option value="^
```

Apéndice F – Cómo Armar URLs de la IAH con parámetros

Es posible armar una URL que acceda directamente al servicio de búsqueda de la IAH. A continuación está la descripción de cómo construir manualmente una típica URL.

1. Comience la URL con la dirección de su dominio en que está instalada la IAH y el comando de la consulta :

2.

3.

4.

Tag	Subcampo	Descripción
		Índice seleccionado
	^l	línea del formulario
	^n ^n	